

- 計画敷地 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1(ほか)
- 敷地面積 約113,000㎡
- 建築面積 約 72,400㎡
- 延べ面積 約194,000㎡
- 階 数 地上 5階 地下 2階
- 高 さ 49.2m (外苑西通りより)
- 構 造 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造他 (制振構造)
- 座席数 約68,000席 (将来約8万席への増設が可能な計画)
- 事業工期 2016年1月(契約) ～ 2019年11月 (完成・引渡し)
- 工事費 約1,490億円

- 29 優先交渉権者 新国立競技場整備事業大成建設・梓設計・隈研吾  
建築都市設計事務所共同企業体

基本設計段階で決めておくべき事項を協議

**Tokyo2020大会組織委員会（オリパラWS 計19回開催）**

VIP・VVIP関連諸室のレイアウト、動線、メディア関連席等のレイアウト等を協議

**障がい者団体・子育て団体・高齢者団体（ユニバーサルデザインWS 計5回開催）**

車いす席のレイアウト、エレベーターその他動線、トイレ及び乳幼児関連連室等を協議

**スポーツ関係団体（スポーツWS 計3回開催）**

（日本アンチ・ドーピング機構、日本陸上競技連盟、日本サッカー協会、Jリーグ、日本ラグビーフットボール協会）

ワールドの仕様、ドーピング・選手・運営の各関連諸室のレイアウト、動線計画等を協議

**メディア関係団体及びスポーツ団体（メディアWS 計4回開催）**

（NHK、民放幹事社(TBS)、日本陸上競技連盟、日本サッカー協会、Jリーグ、日本ラグビーフットボール協会）

中継車等の駐車スペース、カメラポジション、配線ルート、動線計画等を協議


## 【基本設計段階での変更内容の事例】

### 変更前

・1層スタンド観客用トイレ（健常者）の全てを地下1階に設置。

※%は1層スタンド観客用トイレの全体に対する割合を示す。

器具数	1階		地下1階	
	男子	女子	男子	女子
大便器	0	0	100%	100%
小便器	0	0	100%	100%
洗面器	0	0	100%	100%
大便器	0	0	100%	100%
洗面器	0	0	100%	100%

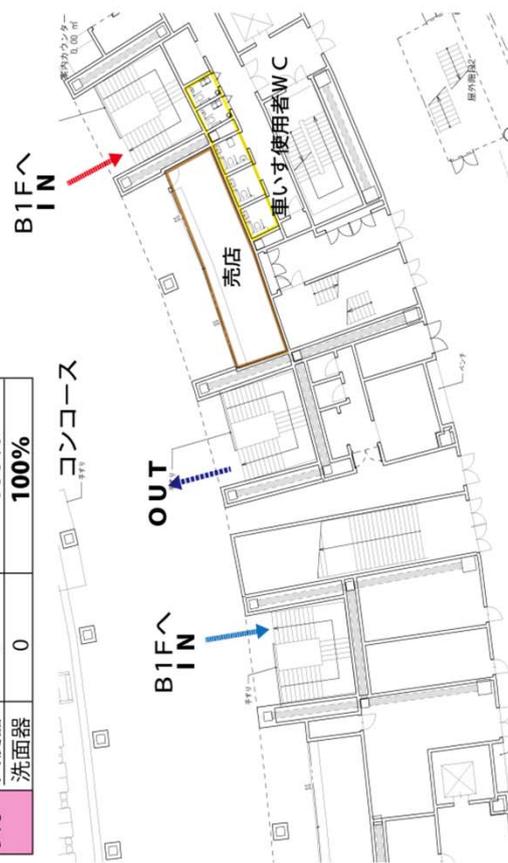


### 変更後


・1層スタンド観客用トイレ（健常者）を1階と地下1階に分散配置。

※%は1層スタンド観客用トイレの全体に対する割合を示す。

器具数	1階		地下1階	
	男子	女子	男子	女子
大便器	22%	28%	78%	72%
小便器	23%	28%	77%	72%
洗面器	26%	28%	74%	72%
大便器	28%	35%	72%	65%
洗面器	35%	65%	65%	65%

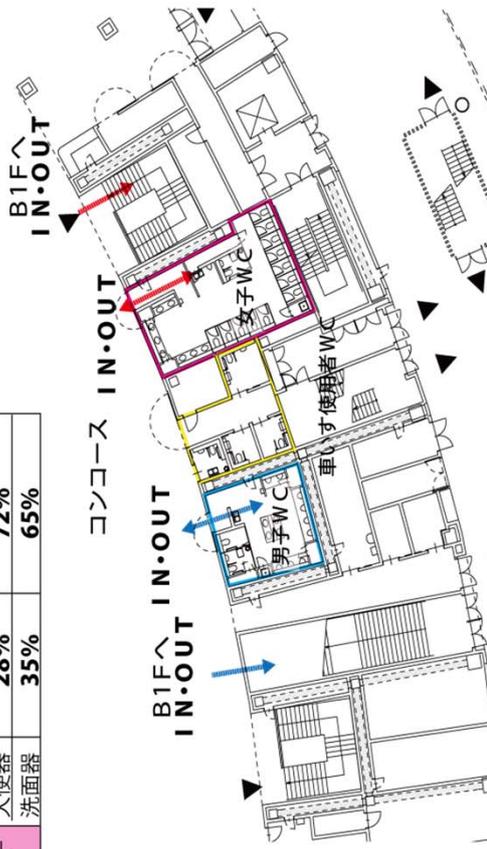


1階平面図

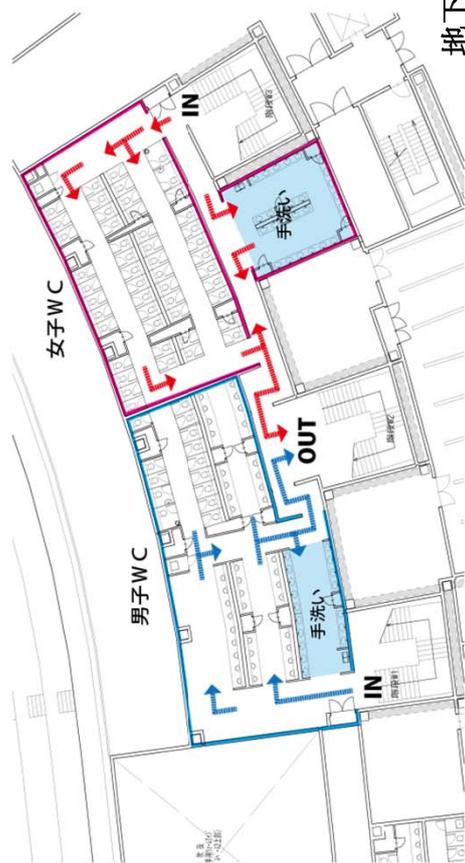


地下1階平面図

1階平面図

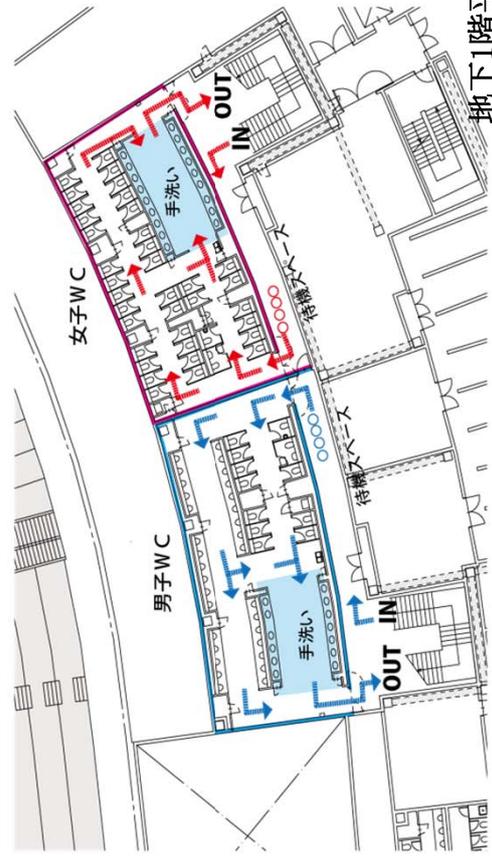

地下1階平面図

## 【基本設計段階での変更内容の事例】

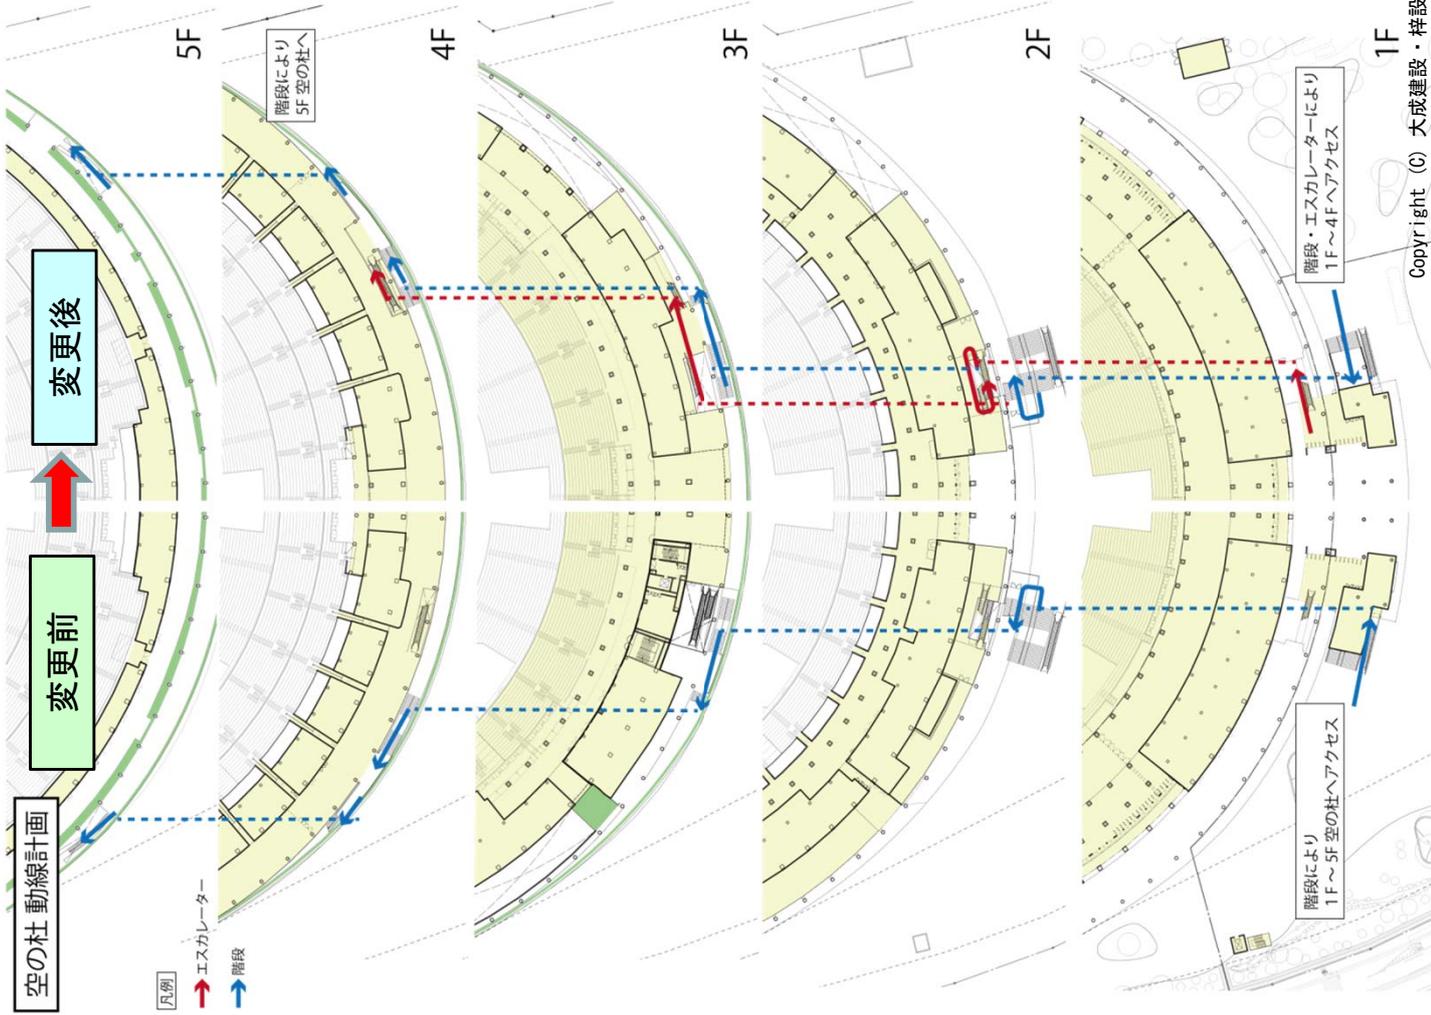


変更前

空の杜 動線計画パースイメージ





変更後

空の杜 動線計画パースイメージ

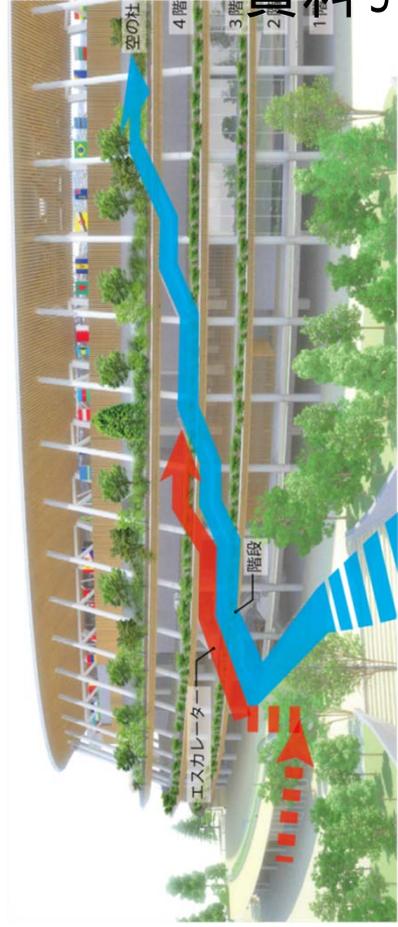

## 【基本設計段階での変更内容の事例】

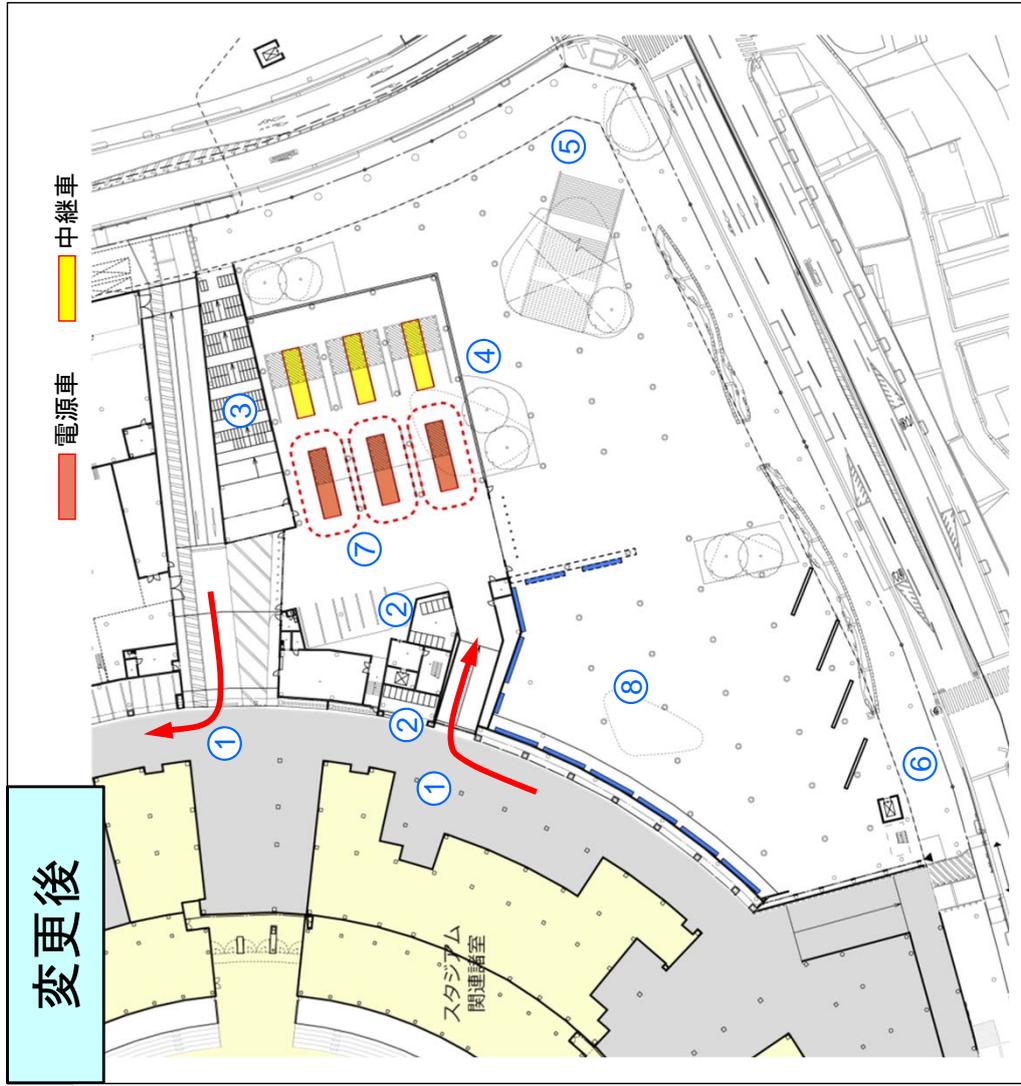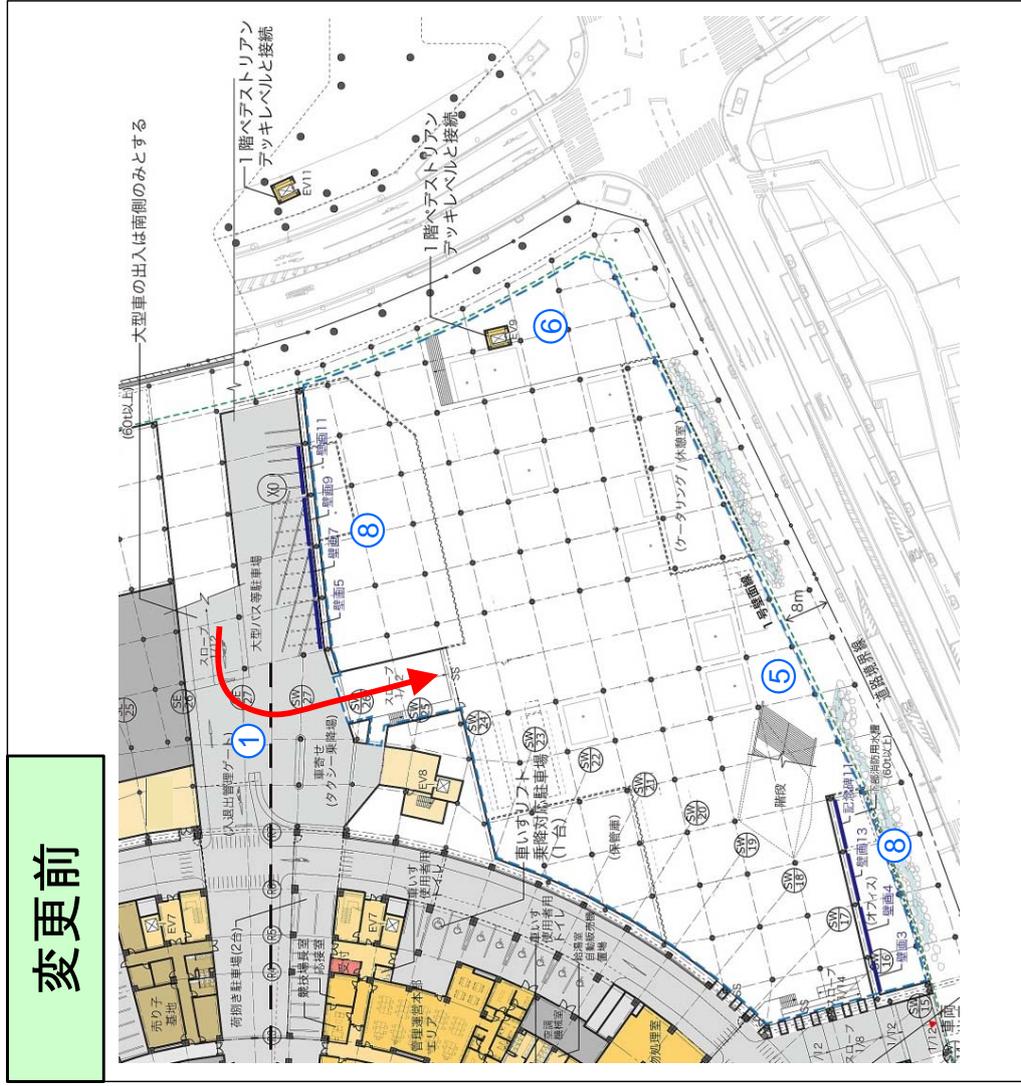

- ① 警視庁の指導により、リングロードから駐車場へアクセスするルートを確認しました。
- ② 警視庁の指導により、バイク駐車スペース(20台)を確認しました。
- ③ 警視庁の指導により、駐輪場(90台)を確認しました。
- ④ 駐車場の周囲にフェンスを設け、セキュリティを確認しました。

- ⑤ 大階段の位置を変更し、交差点からの人の流れを改善しました。
- ⑥ 旧区道の持っていた機能を代替するために、EVの位置の変更及び階段を設置し、人の流れを改善しました。
- ⑦ レガシー時、中規模大会を想定し、電源車3台、中継車3台を駐車できるスペースを確保しました。
- ⑧ 駐車スペースに近く、排気ガスの影響を受けやすい場所に分散していた壁面を、排気ガスの少ない場所にひとまとまりに配置しました。

## 資料

変更前



【基本設計段階での変更内容の事例】

変更後

