


■壁崩落事故の概要

2024年11月14日13時過ぎ、ナショナルトレーニングセンターイースト（2019年6月完成）のエントランスロビー吹き抜け部4階の下がり壁が崩落（負傷者なし）




崩落した壁部材

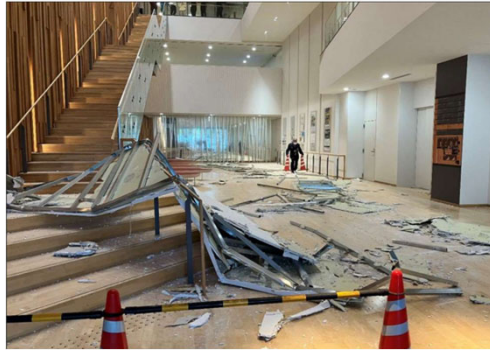

崩落した4階下がり壁

1. 事故原因の究明と是正工事

●事故の原因

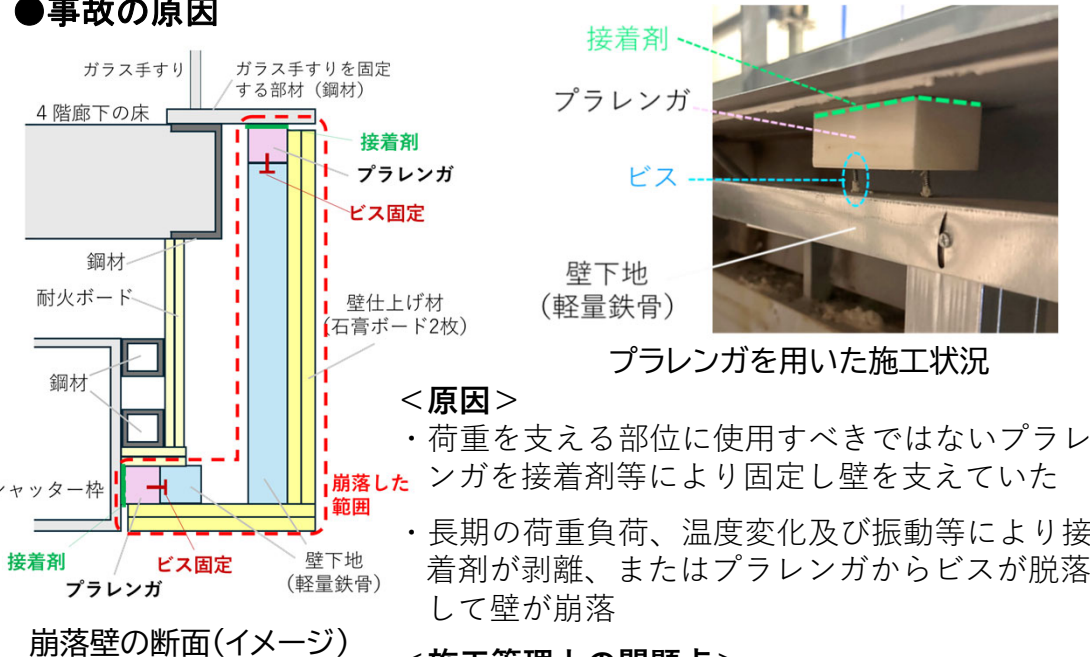


2. 施設全体の調査及び是正工事


- 施設全体の施工状況について第三者を含めた網羅的な調査を実施
- 特にアスリートが利用する競技エリア等については内部調査を必須とした



①現場確認調査

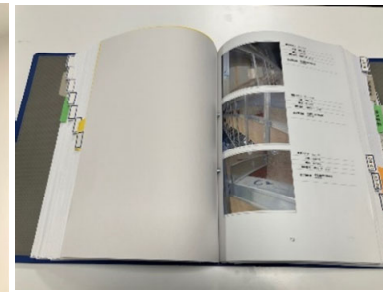


②施工記録調査

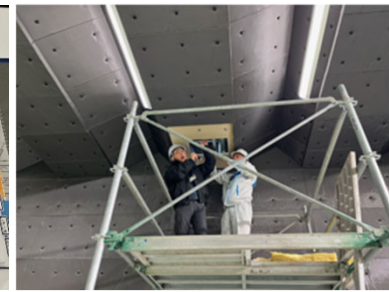

③内部の目視調査

- 落下・転倒等に繋がる重大な施工上の不備は確認されず
- 天井下地材の配置等、仕様書等とは異なる方法で施工された箇所が確認されたため、部材を補強する等の軽微な是正工事を実施

●是正工事の実施

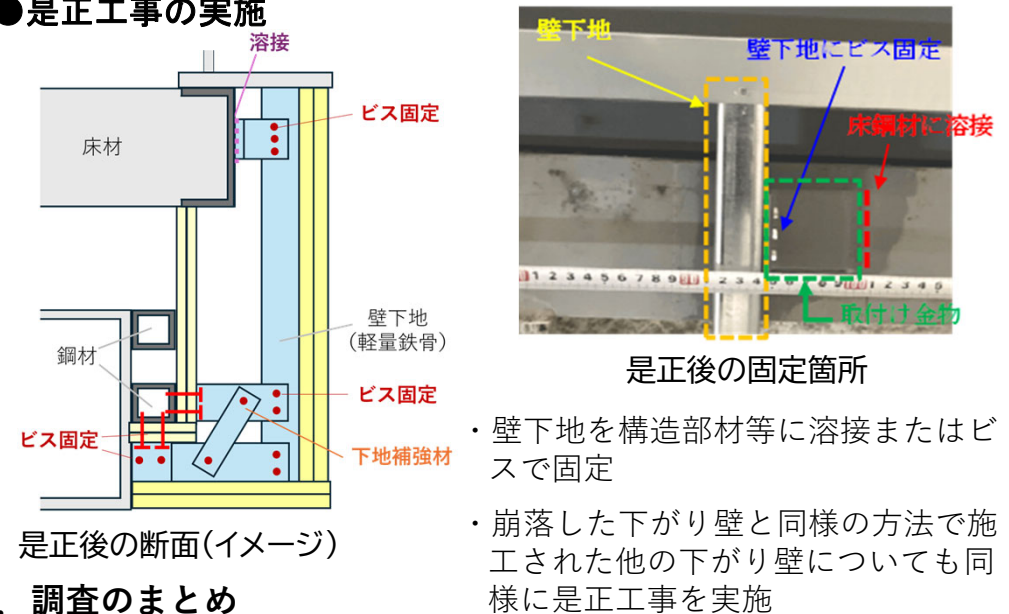

3. 調査のまとめ

- 是正工事によって施設の安全性を確保
- こうした事故が二度と起こらないよう、事故原因の情報共有、施工管理体制の充実、工程管理の徹底が必要